

Bombas Hidráulicas

Bomba manual

TIM-1S 300



EXAPOL
La Fuerza que mueve a la Industria

TIM-1S 300

Capacidad
350 cm³

Presión de Trabajo
700 bar

Embolada
2.3 - 13 cm³

Características

Diseño duradero y compacto

La TIM-1S 300 está construida con materiales de alta resistencia que garantizan una larga vida útil incluso en condiciones de trabajo exigentes. Su diseño compacto permite almacenarla y transportarla fácilmente, ocupando poco espacio en el taller o en el vehículo de servicio.

Operación sin manos

El pedal con bloqueo permite al operador mantener ambas manos libres para posicionar y sujetar la pieza de trabajo durante el accionamiento de la bomba. Esto mejora significativamente la seguridad y la precisión en operaciones que requieren manipulación simultánea.

Válvula de alivio de presión

La válvula de alivio incorporada protege la bomba y las herramientas conectadas contra sobrecargas, abriéndose automáticamente cuando la presión supera el límite seguro de 700 bar.

Válvula de liberación

La válvula de liberación con perilla de gran tamaño permite un control preciso y suave del descenso de la carga. Su diseño facilita el ajuste incluso con guantes de trabajo, permitiendo una liberación gradual y controlada de la presión.

Manguera y acople incluidos

Se suministra con una manguera de alta presión de 2 metros de longitud y un acople rápido con tapa antipolvo, listo para su uso inmediato con una amplia gama de herramientas hidráulicas de simple efecto.



Aplicaciones




Construcción




Manufactura



Mantenimiento



Infraestructura

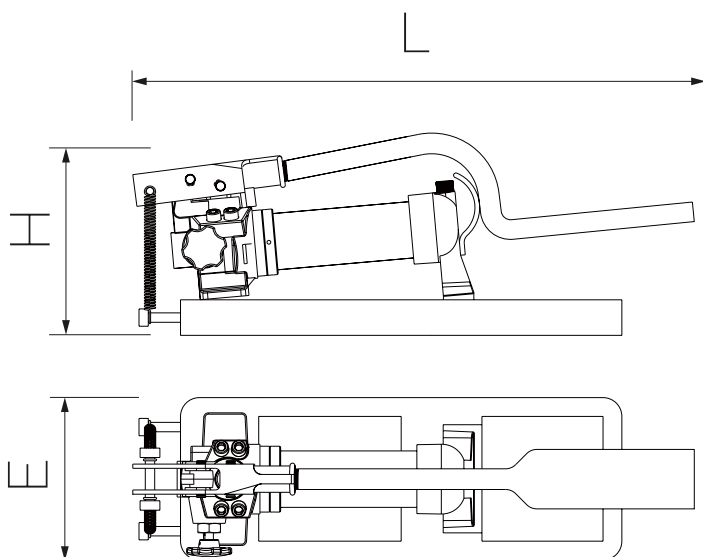

La bomba TIM-1S 300 está diseñada para operación mediante un pedal con bloqueo, permitiendo al operador mantener ambas manos libres durante el trabajo. Su construcción liviana facilita el transporte, mientras que el sistema de dos velocidades reduce la cantidad de ciclos de pedal necesarios. Equipada con una válvula de liberación de gran tamaño para controlar el descenso de la carga y una válvula interna de alivio de presión para protección contra sobrecargas.

Especificaciones técnicas

Modelo	Capacidad	Presión de Trabajo		Embolada		Dimensiones			Peso
		En alta	En baja	En alta	En baja	Alto	Ancho	Largo	
		[bar]	[bar]	[cm3]	[cm3]	H	E	L	
	[cm3]	[bar]	[bar]	[cm3]	[cm3]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
TIM-1S 300	350	700	20	2.3	13	300	150	550	13.9

EXAPOL

La Fuerza que mueve a la Industria

☎ +54 11 4486-1111 / 4485-5877 / 5939 / 5980

✉ ventas@exapol.com.ar

🌐 www.exapol.com.ar

📍 Parque Industrial La Bernalesa (PILB)
Martín Rodríguez 199, Quilmes