

Bombas Hidráulicas

Bomba motorizada

TIMO-60



EXAPOL

La Fuerza que mueve a la Industria

TIMO-60

Capacidad
60000 cm³

Presión de Trabajo
700 bar

Caudal
4.5 - 8 L/Min

Características

Capacidad y presión hidráulica

Genera una presión de trabajo de hasta 700 bar. Su depósito de 60 litros de capacidad proporciona la máxima autonomía de la línea, permitiendo operar cilindros de gran volumen, sistemas de sujeción con múltiples puntos o jornadas completas sin recargas. Cuenta con indicador de nivel y temperatura para monitoreo continuo.

Regulación de presión en cada salida

Permite ajustar la presión de trabajo de forma independiente en cada salida hidráulica, adaptándose a diferentes herramientas o requerimientos simultáneos. Ideal para aplicaciones que demandan múltiples puntos de trabajo con distintas presiones.

Sistema de seguridad

Incorpora válvula interna de alivio calibrada para abrirse ante sobrecarga (superior a 700 bar), protegiendo la bomba, las herramientas y al operador.

Depósito con indicadores

El depósito de 60 litros cuenta con indicador de nivel de aceite y termómetro integrado, permitiendo monitorear el estado del fluido y prevenir problemas por baja lubricación o sobrecalentamiento durante jornadas extensas.

Conexión externa flexible

Facilita la adaptación a diferentes configuraciones de mangueras y herramientas, con salidas regulables para máxima versatilidad en entornos industriales variados.



Aplicaciones




Construcción



Manufactura




Mantenimiento



Infraestructura



Diseñada para accionar cilindros y herramientas hidráulicas, con un rango de trabajo de hasta 700 bar. Ofrece una capacidad de aceite de 60L, posicionándose como la opción de máxima autonomía, ideal para alimentar equipos de gran porte, múltiples herramientas en paralelo o sistemas centralizados de accionamiento hidráulico. Es apta para aplicaciones exigentes en industria metalúrgica, construcción, automoción, mantenimiento de maquinaria, y fabricación de procesos industriales.

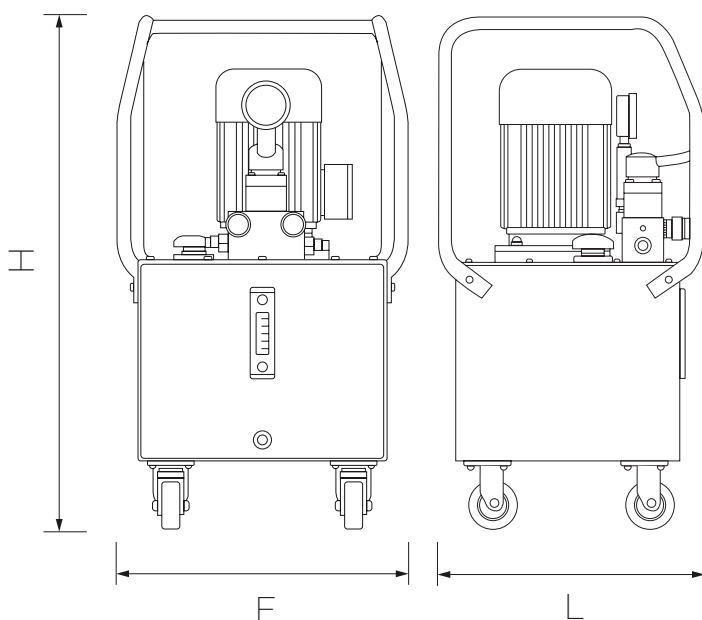

Especificaciones técnicas

Modelo	Capacidad de Deposito [cm3]	Presión de Trabajo		Caudal		Capacidad de Motor [kw]	Voltaje [V]	Dimensiones			Peso [kg]
		En alta	En baja	En alta	En baja			Alto	Ancho	Largo	
		[bar]	[bar]	[L/Min]	[L/Min]			H [mm]	E [mm]	L [mm]	
TIMO-60	60000	700	100	4.5	8	5.5	380-50Hz	950	480	690	150

EXAPOL

La Fuerza que mueve a la Industria

☎ +54 11 4486-1111 / 4485-5877 / 5939 / 5980

✉ ventas@exapol.com.ar

🌐 www.exapol.com.ar

📍 Parque Industrial La Bernalesa (PILB)
Martín Rodríguez 199, Quilmes